



Каталог колесной продукции 2026



1897

Kronprinz was founded to make bicycle parts in Germany.

В Германии основан завод Kronprinz по производству деталей для велосипедов

1920

The first steel wheel production begins in Ronneburg, Germany.

Первое производство колес начинается в Роннебурге, Германия

1991

1913

Wooden wheels are made for passenger cars marking a new era in transportation in Solingen, Germany.

Деревянные колеса создаются для пассажирских автомобилей, открывая новую эру в перевозках, Золинген, Германия.


2000

mefro acquires SÜDRAD GmbH Radtechnik in Ebersbach, Germany.
mefro приобретает завод SÜDRAD GmbH Radtechnik в Эберсбахе, Германия.

2005

mefro acquires all Michelin wheel manufacturing facilities adding Solingen, Germany, Troyes, France and Bilicek, Turkey.

mefro приобретает все производственные предприятия Michelin, добавив Золинген, Труа (Франция) и Биледжик (Турция.)

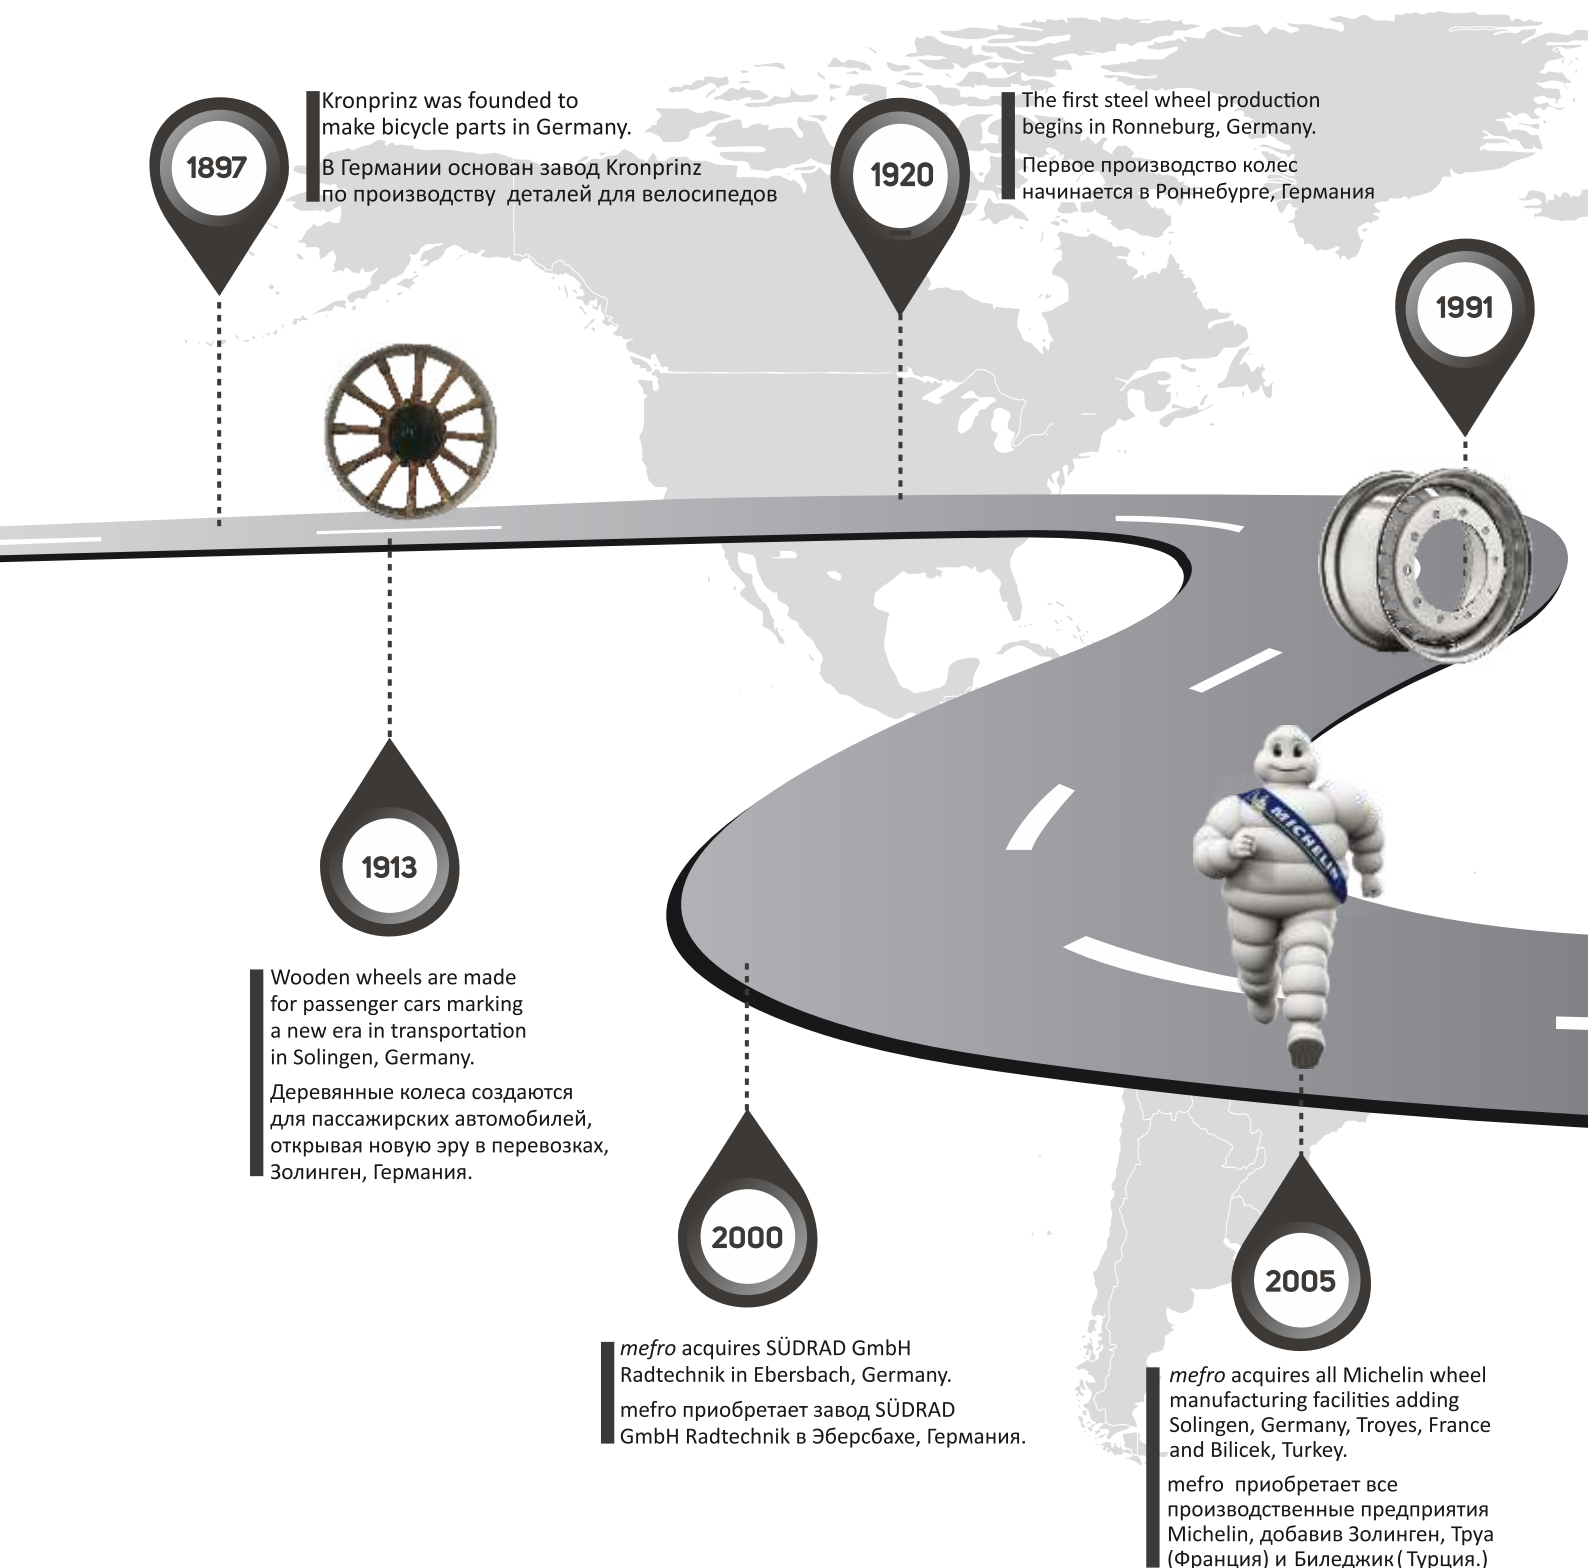

История нашего бренда начинается в 1897 году с производства первых велосипедных ободов до автомобильных дисков, покоровших дороги всего мира.

С самого начала мы создавали не просто детали, а решения, которые меняли представление о надёжности и качестве.

Уже в 1903 году основатели запатентовали стальное колесо со съёмным ободом, а в 1930 начали серийное производство стальных дисковых колёс для легковых автомобилей - шаг, определивший будущее всей отрасли.

Инновации Kronprinz сопровождали развитие транспорта от первых автомобилей и спортивных побед до тяжёлой техники и современных грузовиков.

Сегодня мы продолжаем путь основателей, сохраняя традиции качества и открывая новые горизонты.

Каждое колесо Kronprinz — это более чем 125 лет опыта, инженерного совершенства и уверенности на дороге.

The foundation of the corporation known as *mefro Räderwerk GmbH* is formed in Germany.

В Германии происходит основание корпорации, известной как *mefro Räderwerk GmbH*.

Возвращение бренда Kronprinz на европейский и азиатский рынки

Reintroducing of the Kronprinz brand for the European and Asian markets

2012

mefro acquires Centurion wheels business in Jining, China.
mefro приобретает колесный бизнес Centurion в Цзинин, Китай.

2025

2011

Zainsk and Togliatti, Russia join the *mefro* family.

Заводы в Заинске и Тольятти присоединяются к семейству *mefro*.

2018

Accuride acquires *mefro* wheels

Аккурайд приобретает *mefro* wheels

Кронпринц: Надежность и долговечность в каждом колесе

- **Легкость без компромиссов:**

Наши грузовые колеса на 8 кг легче аналогов, представленных на российском рынке.

Это достигается за счет использования высокопрочных марок стали, гарантирующих высокую прочность и долговечность.

Снижение веса колеса при сохранении индекса нагрузки, обеспечивает экономию топлива и увеличение полезной нагрузки на ось.

- **Прочность, рассчитанная на нагрузки:**

Наши колеса выдерживают повышенные нагрузки, благодаря применению высококачественной стали с улучшенными прочностными характеристиками. Инновационные конструкторские решения обеспечивают дополнительную надежность и долговечность.

- **Защита от коррозии высокого класса:**

Многолетний опыт сотрудничества с Volvo позволил нам совершенствовать технологию окраски колес. Сегодня наши колеса соответствуют самым строгим требованиям мировых брендов. Соблюдение высоких стандартов на всех этапах, от выбора материалов до процесса нанесения покрытия, гарантирует отличную защиту от коррозии и привлекательный внешний вид.

- **Качество, подтвержденное стандартами:**

Колеса Кронпринц производятся на российских заводах и проходят строгий контроль качества в российских лабораториях.

Это дает вам уверенность в том, что они отвечают требованиям российских стандартов. Наши колеса разрабатываются и тестируются ведущими конструкторскими лабораториями, что подтверждает соответствие мировым стандартам качества.

Технологии, которые впечатляют

Наша компания - ведущий производитель в России стальных штампованных колес. Нашей продукцией являются многокомпонентные колеса с разборным ободом из горячекатанного проката в том числе колеса с регулируемым давлением в шине, бездисковые камерные колеса для грузовиков и самосвалов, дисковые профилированные бескамерные колеса для автобусов и седельных тягачей, а также колеса для легкового и коммерческого транспорта, изготавливаемые из горячекатаной, травленной ленты.

Все производственные, технологические процессы налажены в соответствии с требованиями TS 16949, что обеспечивает 100% прослеживаемость и контроль качества на всех этапах производства.

На предприятиях компании реализуется широкомасштабная комплексная программа по модернизации производства, включающая как основное, так и вспомогательное оборудование. В производство внедряются процессы быстрой переналадки, инструменты бережливого производства.



На предприятии широко представлены различные технологии изготовления колес
Ободья для колес изготавливаются на автоматических и полуавтоматических линиях с последовательным выполнением операций резки, завивки, сварки, профилирования, калибровки.



Подготовка к окрашиванию

Все колеса перед окрашиванием проходят через агрегат подготовки поверхности, последовательно проходя стадии обезжиривания, активации, фосфатирования, промывки деминерализованной водой, после чего поступают в ванну катодного электроосаждения, где окрашиваются методом электроосаждения катодного грунта.



Операция стыковой сварки грузового, профилированного колеса



Технология окрашивания, антикоррозийная защита

Для придания дополнительной антикоррозийной защиты и повышения эстетических характеристик колеса проходят окрашивание на линии финишной окраски методом электростатического напыления водорастворимыми эмалями. Эта технология взрыво-пожаро безопасна, экологически чиста и экономична.



Диски колес также изготавливаются на автоматических и полуавтоматических линиях

Для изготовления дисков легковых колес и колес для коммерческого транспорта используется комплекс оборудования, состоящего из правильно-разматывающего устройства, многопозиционного пресса SCHULER и пластинчатого транспортера.



Автоматический процесс упаковки колес



Диски грузовых колес изготавливаются последовательно на двух линиях

На линии, состоящей из прессов усилием 1600 тонн получают исходную заготовку. На второй линии последовательно выполняются операции ротационной раскатки, пробивки и чеканки вентиляционных отверстий, токарная обработка наружного диаметра и торца диска, пробивка центрального отверстия.



Хранение колес на складе готовой продукции



Оборудование по ротационной раскатке дисков колес

Имеет широкие возможности формообразования и наименьшими затратами по подготовке производства. Позволяет получить форму диска переменного сечения, что значительно увеличивает прочностные характеристики колеса в целом.



Отправка колес потребителю



Комплекс по токарной обработке колеса в сборе, состоящий из двух вертикально-токарных станков и портала для загрузки выгрузки колес в рабочую зону

Уникальное оборудование, позволяющее получить высокое качество колес по основным параметрам, торцевое и радиальное биение и неплоскостность диска. Это ключевые параметры, влияющие на эксплуатационные свойства колеса.





Бескамерные колеса 17,5" с 15° посадочными полками

Типоразмер	17,5*6,00 6/222,25 d164 ET127	17,5*6,75 8/275 d221 ET129,5	17,5*6,75 10/225 d176 ET129,5
Наименование	Колесо 17,5x6,75 S/V	Колесо 17,5x6,75 S/V	Колесо 17,5x6,75 S/V
Диаметр обода, дюймы	17,5	17,5	17,5
Ширина обода, дюймы	6,00	6,75	6,75
Тип расположения вентильного отверстия	внутренний	внутренний	внутренний
Количество крепежных отверстий	6	8	10
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм	222,25	275	225
Диаметр центрального отверстия, мм	164	221	176
Форма отверстия под крепление	B22DS44	M20	M22
Диаметр крепежных отверстий, мм	32/37 (2-х ст. R22)	24	26
Вылет обода внешний, мм	127	140	140
Вылет обода внутренний, мм	118,3	129,5	129,5
Нагрузка, кгс	1800	2000	3150
Толщина диска, мм	8,7	10,5	10,5
Номер детали	RZB356930E	RZB356530E	RZB140180E
Артикул	356-3101012	321-3101012	507-3101012
Количество штук в паллете	20/16	20/16	20/16
Максимальный вес, кг	19,64	27,63	24,9
Тип центровки	КО	ЦО	ЦО
Рекомендуемая шина	205/75R17,5	215/75R17,5	215/75R17,5
Габариты колеса (ш*д*в, мм)	445*445*153	445*445*172	445*445*172
Цвет	Серебряный	Черный	Серебряный



Бескамерные колеса 19,5*6,75 с 15° посадочными полками

Типоразмер	19,5*6,75 8/275 d221 ET136	19,5*6,75 8/275 d221 ET137,5	19,5*6,75 6/222,25 d164 ET137,5
Наименование	Колесо 19,5x6,75 S/V	Колесо 19,5x6,75 S/V	Колесо 19,5x6,75 S/V
Диаметр обода, дюймы	19,5	19,5	19,5
Ширина обода, дюймы	6,75	6,75	6,75
Тип расположения вентильного отверстия	внутренний	внутренний	внутренний
Количество крепежных отверстий	8	8	6
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм	275	275	222,25
Диаметр центрального отверстия, мм	221	221	164
Форма отверстия под крепления	M20	M22	M20
Диаметр крепежных отверстий, мм	24	26	24
Вылет обода внешний, мм	146,5	146,5	146,5
Вылет обода внутренний, мм	136	137,5	137,5
Нагрузка, кгс	2500	2500	2500
Толщина диска, мм	10,5	9	9
Номер детали	RZB356540E	RZB357570E	RZB366140E
Артикул	195-3101012	400-3101012	364-3101012
Количество штук в паллете	20	20	24
Максимальный вес, кг	26	26	26
Тип центровки	ЦО	ЦО	ЦО
Рекомендуемая шина	245/70R19,5	245/70R19,5	245/70R19,5
Габариты колеса (ш*д*в, мм)	496*496*172	496*496*172	496*496*172
Цвет	Серебряный	Серебряный	Серебряный





Бескамерные колеса 22,5*7,5 и 22,5*8,25 с 15° посадочными полками

Типоразмер	22,5*7,5 10/335 d281 ET152,5	22,5*8,25 10/335 d281 ET165	22,5*8,25 10/335 d281 ET165
Наименование	Колесо 22,5x7,5 S/V ALV	Колесо 22,5x8,25 S/V	Колесо 22,5x8,25 S/V
Диаметр обода, дюймы	22,5	22,5	22,5
Ширина обода, дюймы	7,5	8,25	8,25
Тип расположения вентильного отверстия	внешний	внешний	внешний
Количество крепежных отверстий	10	10	10
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм	335	335	335
Диаметр центрального отверстия, мм	281	281	281
Форма отверстия под крепления	M22	M22	M22
Диаметр крепежных отверстий, мм	26	26	26
Вылет обода внешний, мм	165	165	165
Вылет обода внутренний, мм	152,5	152,5	152,5
Нагрузка, кгс	3250	3550	3750
Толщина диска, мм	12,5	12,5	12,5
Номер детали	RZB151070E	RZB363740E	RZB150980E
Артикул	-	-	-
Количество штук в паллете	20	24	20
Максимальный вес, кг	34,7	35,2	35,2
Тип центровки	ЦО	ЦО	ЦО
Рекомендуемая шина	10R22,5	295/80R22,5	295/80R22,5
Габариты колеса (ш*д*в, мм)	572*572*191	572*572*210	572*572*210
Цвет	Серебряный	Серебряный	Серебряный



Бескамерные колеса 22,5*9,00 с 15° посадочными полками

Типоразмер	22,5*9,00 10/335 d281 ET162,5	22,5*9,00 10/335 d281 ET161
Наименование	Колесо 22,5х9,00 S/V	Колесо 22,5х9,00 S/V
Диаметр обода, дюймы	22,5	22,5
Ширина обода, дюймы	9,00	9,00
Тип расположения вентильного отверстия	внешний	внешний
Количество крепежных отверстий	10	10
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм	335	335
Диаметр центрального отверстия, мм	281	281
Форма отверстия под крепление	M22	M22
Диаметр крепежных отверстий, мм	26	26
Вылет обода внешний, мм	175	175
Вылет обода внутренний, мм	162,5	161
Нагрузка, кгс	4250	5000
Толщина диска, мм	12,5	14
Номер детали	RZB150990E	RZB366720E
Артикул	-	-
Количество штук в паллете	20	20
Максимальный вес, кг	36,6	45,9
Тип центровки	ЦО	ЦО
Рекомендуемая шина	315/80R22,5	315/80R22,5
Габариты колеса (ш*д*в, мм)	572*572*229	572*572*229
Цвет	Серебряный	Серебряный





Бескамерные колеса 22,5*11,75 с 15° посадочными полками

Типоразмер	22,5*11,75 10/335 d281 ET0	22,5*11,75 10/335 d281 ET120	22,5*11,75 10/335 d281 ET135
Наименование	Колесо 22,5x11,75 S/V	Колесо 22,5x11,75 S/V	Колесо 22,5x11,75 S/V
Диаметр обода, дюймы	22,5	22,5	22,5
Ширина обода, дюймы	11,75	11,75	11,75
Тип расположения вентиляционного отверстия	внешний	внешний	внешний
Количество крепежных отверстий	10	10	10
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм	335	335	335
Диаметр центрального отверстия, мм	281	281	281
Форма отверстия под крепление	M22	M22	M22
Диаметр крепежных отверстий, мм	26	26	26
Вылет обода внешний, мм	-	-	-
Вылет обода внутренний, мм	0	120	135
Нагрузка, кгс	5000	5000	5000
Толщина диска, мм	9,8	13,5	14
Номер детали	RZB366060E	RZB366070E	RZB366080E
Артикул	396-3101012	397-3101012	398-3101012
Количество штук в паллете	16/12	16/12	16/12
Максимальный вес, кг	38	42	42,6
Тип центровки	ЦО	ЦО	ЦО
Рекомендуемая шина	375/90R22,5	375/90R22,5	375/90R22,5
Габариты колеса (ш*д*в, мм)	572*572*299	572*572*299	572*572*299
Цвет	Серебряный	Серебряный	Серебряный



Колеса 20-7,00 с 5° посадочными полками

Типоразмер	20-7,00 без диска	20-7,00 10/335 d281 ET145,5	20-7,00 6/2 /275 d221 ET144	20-7,00 8/275 d214 ET144
Наименование	Колесо 20-7,00 K	Колесо 20-7,00 K	Колесо 20-7,00 K	Колесо 20-7,00 K
Диаметр обода, дюймы	20	20	20	20
Ширина обода, дюймы	7,00	7,00	7,00	7,00
Тип расположения вентильного отверстия	-	-	-	-
Количество крепежных отверстий	-	10	6/2	8
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм		335	275	275
Диаметр центрального отверстия, мм		281	221	214
Форма отверстия под крепление		M22	M20	B20DS44
Диаметр крепежных отверстий, мм		26	24/32	32
Вылет обода внешний, мм		155	155	155
Вылет обода внутренний, мм		145,5	144	144
Нагрузка, кгс	2250	3000	2030	2030
Толщина диска, мм		12	11	11
Номер детали	RZU356370E	RZB356380E	RZB356400E	RZB356410E
Артикул	5320-3101012	53205-3101012	55-A130-3101012	55-П130-3101012
Количество штук в паллете	20	24	24	24
Максимальный вес, кг	26	35,9	37	37,2
Тип центровки		ЦО	ЦО	КО
Рекомендуемая шина	9R20;260-508R	9R20;260-508R	9R20;260-508R	9R20;260-508R
Габариты колеса (ш*д*в, мм)	508*508*178	508*508*178	508*508*178	508*508*178
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный





Колеса 20-7,5 и 20-8,5 с 5° посадочными полками

Типоразмер	20-7,5 10/335 d281 ET151,4	20-8,5 без диска	20-8,5 10/335 d281 ET163	20-8,5 10/335 d281 ET163
Наименование	Колесо 20-7,5 К	Колесо 20-8,5 б/д К	Колесо 20-8,5 К	Колесо 20-8,5 К
Диаметр обода, дюймы	20	20	20	20
Ширина обода, дюймы	7,5	8,5	8,5	8,5
Тип расположения вентильного отверстия	-	-	-	-
Количество крепежных отверстий	10	-	10	10
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм	335	-	335	335
Диаметр центрального отверстия, мм	281	-	281	281
Форма отверстия под крепления	M22	-	M22	M22
Диаметр крепежных отверстий, мм	26	-	26	26
Вылет обода внешний, мм	162	-	175	180
Вылет обода внутренний, мм	151,4	-	163	168
Нагрузка, кгс	3250	3750	3750	3750
Толщина диска, мм	10,6	-	12	12
Номер детали	RZB356420E	RZB356500E	RZB357060E	RZB356440E
Артикул	65115-3101012	8.5-3101012-55	6520-3101012	5425-3101012
Количество штук в паллете	20	20	20	20
Максимальный вес, кг	45,9	34,94	47,9	48
Тип центровки	ЦО	-	ЦО	ЦО
Рекомендуемая шина	10R20	11R20	11R20	11R20
Габариты колеса (ш*д*в, мм)	508*508*191	533*533*310	533*533*310	533*533*310
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный



Колеса 310-533 с регулируемым давлением воздуха в шине

Типоразмер	310-533 10/286 d222 ET120	310-533 10/286 d222 ET100	310-533 10/286 d222 ET100	310-533 10/335 d281 ET0
Наименование	Колесо 310-533 K	Колесо 310-533 K	Колесо 310-533 K	Колесо 310-533 K
Диаметр обода, дюймы	21	21	21	21
Ширина обода, дюймы	12,0	12,0	12,0	12,0
Тип расположения вентильного отверстия	-	-	-	-
Количество крепежных отверстий	10	10	10	10
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм	286	286	286	335
Диаметр центрального отверстия, мм	222	222	222	281
Форма отверстия под крепление	M28DS37	M28DS37	M28DS37	M22
Диаметр крепежных отверстий, мм	32/37	32/37	32/37	26
Вылет обода внешний, мм	-	-	-	-
Вылет обода внутренний, мм	120	100	100	0
Нагрузка, кгс	3000	4000	4000	4000
Толщина диска, мм	12	11,5	12	13
Номер детали	RZB35633KM	RZB35646KM	RZB35645UL	RZB356320E
Артикул	4310-3101012	43118-3101012	43118-3101012-55	338-3101012
Количество штук в паллете	16	16	16	16
Максимальный вес, кг	58,8	57,54	58	59
Тип центровки	KO	KO	KO	KO
Рекомендуемая шина	1200*400-533; 425/85R21	1200*400-533; 425/85R21	1200*400-533; 425/85R21	1200*400-533; 425/85R21
Габариты колеса (ш*д*в, мм)	533*533*310	533*533*310	533*533*310	533*533*310
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный





Колеса 12" и 13" для легковых автомобилей

Типоразмер	5J*13H2 4/98 d58,5 ET35	5J*13H2 4/98 d60,2 ET29	4.00B*12H2S 3/98 d60,5 ET40
Наименование	Колесо 5J*13H2	Колесо 5J*13H2	Колесо 4.00B*12H2S
Диаметр обода, дюймы	13	13	12
Ширина обода, дюймы	5,00	5,00	4,00
Тип расположения вентильного отверстия	-	-	-
Количество крепежных отверстий	4	4	3
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм	98	98	98
Диаметр центрального отверстия, мм	58,5	60,2	60,5
Форма отверстия под крепление	-	-	-
Диаметр крепежных отверстий, мм	13,5	13,65	15
Вылет обода внешний, мм	-	-	-
Вылет обода внутренний, мм	35	29	40
Нагрузка, кгс	425	425	250
Толщина диска, мм			
Номер детали	RTA30389AV	RTA30388AV	RTA35667AV
Артикул	-	-	-
Количество штук в паллете	36	36	48
Максимальный вес, кг	-	-	-
Тип центровки	-	-	-
Рекомендуемая шина	175/82R13; 165/70R13; 175/70R13; 165/65R13 175/65R13; 175/60R13	175/82R13; 165/70R13; 175/70R13; 165/65R13 175/65R13; 175/60R13	135/82R12; 145/82R12
Габариты колеса (ш*д*в, мм)	364,4x364,4x153	364,4x364,4x153	332x332x125,6
Цвет	Серебряный, Серый, Черный	Серебряный, Серый, Черный	Серебряный, Серый, Черный



Колеса 14" для легковых автомобилей

Типоразмер	5J*14H2 4/98 d58,5 ET35	5,5J*14H2 4/98 d58,5 ET35	5,5J*14H2 4/98 d58,5 ET35
Наименование	Колесо 5J*14H2	Колесо 5,5J*14H2	Колесо 5J*14H2
Диаметр обода, дюймы	14	14	14
Ширина обода, дюймы	5	5,5	5,5
Тип расположения вентиляционного отверстия	-	-	-
Количество крепежных отверстий	4	4	4
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм	98	98	98
Диаметр центрального отверстия, мм	58,5	58,5	58,5
Форма отверстия под крепление	-	-	-
Диаметр крепежных отверстий, мм	13,5	13,5	13,5
Вылет обода внешний, мм	-	-	-
Вылет обода внутренний, мм	35	35	35
Нагрузка, кгс	425	425	425
Толщина диска, мм	-	-	3,5
Номер детали	RTA30389AV	RTA30455AV	RZA36678AV
Артикул	-	-	-
Количество штук в паллете	36	36	36
Максимальный вес, кг	-	-	-
Тип центровки	-	-	-
Рекомендуемая шина	175/82R14; 175/80R14; 185/80R14; 165/70R14; 175/70R14; 165/65R14; 175/65R14; 165/60R14; 175/60R14	185/82R14; 185/70R14; 185/65R14; 185/60R14	185/82R14; 185/70R14; 185/65R14; 185/60R14
Габариты колеса (ш*д*в, мм)	389,8x389,8x153	389,8x389,8x163,5	389,8x389,8x163,5
Цвет	Серебряный, Серый, Черный	Серебряный, Серый, Черный	Черный





Колеса 15" для легковых автомобилей и автомобилей малой грузоподъемности

Типоразмер	6J*15H2 5/139,7 d97,9 ET40	6J*15H2 4/100 d60 ET40	6J*15H2 4/100 d60 ET50	6J*15 5/139,7 d108,5 ET22
Наименование	Колесо 6J*15H2	Колесо 6J*15H2	Колесо 6J*15H2	Колесо 6J*15
Диаметр обода, дюймы	15	15	15	15
Ширина обода, дюймы	6	6	6	6
Тип расположения вентиляционного отверстия	-	-	-	-
Количество крепежных отверстий	5	4	4	5
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм	139,7	100	100	139,7
Диаметр центрального отверстия, мм	97,9	60	60	108,5
Форма отверстия под крепления	-	-	-	-
Диаметр крепежных отверстий, мм	15,25	14,15	14	15
Вылет обода внешний, мм	-	-	-	-
Вылет обода внутренний, мм	40	40	50	22
Нагрузка, кгс	485	450	450	750
Толщина диска, мм	-	-	-	-
Номер детали	RTA30392AV	RTA30340RE	RZD30452AV	RZA35699OE
Артикул			-	55-Y160-3101012
Количество штук в паллете	30	30	40	60
Максимальный вес, кг	-	-	-	11,63
Тип центровки	-	-	-	-
Рекомендуемая шина	195/70R15; 195/65R15; 205/65R15; 195/60R15; 205/60R15; 185/55R15; 195/55R15; 195/50R15	195/70R15; 195/65R15; 205/65R15; 195/60R15; 205/60R15; 185/55R15; 195/55R15; 195/50R15	185/55R15; 195/55R15 205/55R15; 225/55R15 195/50R15; 205/50R15	195/80 R15; 205/75 R15; 215/75 R15; 225/70 R15
Габариты колеса (ш*д*в, мм)	414,8x414,8x178,4	414,7x414,7x180,5	414,7x414,7x180,5	382*382*153
Цвет	Серебряный, Серый, Черный	Серебряный, Черный	Черный	Серебряный, черный



Колеса 16" для легковых автомобилей и автомобилей малой грузоподъемности

Типоразмер	5J*16H2 5/139,7 d97,9 ET58	6,5J*16H2 5/139,7 d108,5 ET40	6,5J*16H2 6/139,7 d109 ET40
Наименование	Колесо 5J*16H2	Колесо 6,5J*16H2	Колесо 6,5J*16H2
Диаметр обода, дюймы	16	16	16
Ширина обода, дюймы	5	6,5	6,5
Тип расположения вентильного отверстия	-	-	-
Количество крепежных отверстий	5	5	6
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм	139,7	139,7	139,7
Диаметр центрального отверстия, мм	97,9	108,5	109
Форма отверстия под крепление	-	-	-
Диаметр крепежных отверстий, мм	15,25	15	15
Вылет обода внешний, мм	-	-	-
Вылет обода внутренний, мм	58	40	40
Нагрузка, кгс	485	825	1150
Толщина диска, мм	-	5	5
Номер детали	RTA30391AV	RZA356570E	RZA357000E
Артикул		Y160-3101012	Y180-3101012
Количество штук в паллете	30	60	60
Максимальный вес, кг	-	10,8	13,2
Тип центровки	-	-	-
Рекомендуемая шина	175/75R16; 175/80R16; 185/75R16	225/75 R16; 235/70 R16; 235/65 R16; 245/70 R16	225/75 R16; 235/70 R16; 235/65 R16; 245/70 R16
Габариты колеса (ш*д*в, мм)	441x441x152	407*407*166	407*407*166
Цвет	Серебряный, Серый, Черный	Серебряный, Черный	Серебряный





Колеса для автомобиля Форд Транзит

Типоразмер	6½Jx15H2 5/160 d65 ET60	6½Jx16H2 5/160 d65 ET60	6Jx16H2 6/180 d138,8 ET109,5
Наименование	Колесо 5J*16H2	Колесо 6,5J*16H2	Колесо 6,5J*16H2
Диаметр обода, дюймы	15	16	16
Ширина обода, дюймы	6,5	6,5	6
Тип расположения вентиляционного отверстия	-	-	-
Количество крепежных отверстий	5	5	6
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм	160	160	180
Диаметр центрального отверстия, мм	65	65	138,8
Форма отверстия под крепление	-	-	-
Диаметр крепежных отверстий, мм	17,5	17,5	15,8
Вылет обода внешний, мм	-	-	-
Вылет обода внутренний, мм	60	60	109,5
Нагрузка, кгс	875	1250	1250
Толщина диска, мм	4,15	5,3	6,2
Номер детали	RZA35563FO	RZA35564FO	RZA35565FO
Артикул	FK2C-1015-AA	FK2C-1015-BA	FK3C-1015-AA
Количество штук в паллете	30	30	30
Максимальный вес, кг	-	-	-
Тип центровки	-	-	-
Рекомендуемая шина	225/70R15, 225/65R15, 195/70R15	225/75 R16; 235/70 R16; 235/65 R16; 245/70 R16	225/75 R16; 235/70 R16; 235/65 R16; 245/70 R16
Габариты колеса (ш*д*в, мм)	382*382*166	407*407*166	407*407*166
Цвет	Серебряный	Серебряный	Серебряный

Новое поколение российских стальных колес

Мы рады представить новое российское поколение легковесных стальных колес. Данные колеса предназначены для грузовых автомобилей и автобусов. Наша компания является первым колесным заводом в России, производящим легковесные колеса из высокопрочной низколегированной стали марки S420MC. В рамках этого инновационного проекта внедрена технология производства легковесных колес 3-го поколения (DCW-G3), которая позволит использовать весь российский ассортимент продукции для будущих поколений грузовиков. Запатентованная технология DCW-G3 также полностью совместима с существующими грузовиками и автобусами. Колеса 22,5x7,50U, 8,25U и 9,00U на 8,5 кг легче предшествующих поколений. В результате внедрения происходит полная модернизация всей линейки колес для грузовых автомобилей, заменяя старые колеса 1970-х годов с внутренним вентилем на современные DCW-G3, обеспечивая совместимость с тормозными дисками и системой контроля давления в шинах (TPMS).

Преимущества для потребителей

- снижение веса до 20%;
- большая грузоподъемность;
- легкий монтаж;
- меньший расход топлива;
- полная совместимость с предыдущими, текущими и будущими поколениями автомобилей
- 100% сделано в России.



Колесо с внутренним расположением вентиля
(старое поколение)



Колесо с внешним расположением вентиля
(DCW-G3)

SPECIFICATIONS

Размер колес	Номер детали	Диаметр центрального отверстие	Диаметр расположения крепежных отверстий	Количество крепежных отверстий	Размер болтов, мм	Внутренний вылет, мм	Внешний вылет, мм	Масса, кг	Макс, нагрузка, кг	Вентиль
22,5 x 7,50	15107	281	335	10	M22	152,5	165	36	3250	V3-22-1
22,5 x 8,25	36374/15098	281	335	10	M22	157,5	170	37	3550/3750	V3-22-1
22,5 x 9,00	15099	281	335	10	M22	162,5	175	37,5	4000	V3-22-1
22,5 x 9,00 HD	35364	281	335	10	M22	161	175	44,2	5000	V3-22-1



Контактная информация: Info@kronprinz-rus.ru | kronprinz-rus.ru
ул. Автозаводская 11 | Заинск, 423523 | Российская Федерация

